



GOLIVE250

EN The **GOLIVE250** is a compact and powerful projector, ideal for medium-long distance projections (over 20m); it can be used for both indoor projections and outdoor projections and with other light sources. The gobo rotation is a standard feature.

Main Applications:

Museums, Galleries, Hotel, Commercial centres, Airports, Cinema, etc.

IT Il **GOLIVE250** è un proiettore potente ed allo stesso tempo compatto, pensato per la media-lunga distanza (oltre 20m) che può essere utilizzato sia per proiezioni in interni che in esterni anche in presenza di altre fonti di luce.

La rotazione dell'immagine è di serie su questo proiettore.

Principali Applicazioni:

Musei, Gallerie, Hotel, Centri commerciali, Aeroporti, Cinema, ecc.

FR Le **GOLIVE250** est un projecteur compact et puissant, idéal pour les projections de moyenne-longue distance (plus de 20m); il peut être utilisé aussi bien pour les saillies intérieures et extérieures, des projections avec d'autres sources de lumière.

La rotation de gobo est une fonction standard.

Applications principales:


Musées, Galeries, Hôtel, Centres commerciaux, Aéroports, Cinéma, etc.

DE Der **GOLIVE250** ist ein kompakter und leistungsstarker Projektor, ideal für mittlere bis lange Projektionsdistanzen (über 20 m). Er kann sowohl für Außen- und Innenprojektionen und in Kombination mit anderen Lichtquellen verwendet werden.

Das Gerät ist standardmäßig mit einer zentralen Motivrotation ausgestattet

Haupteinsatzgebiete:

Museen, Galerien, Hotels, Shops, Einkaufszentren, Flughäfen, Kinos, usw.

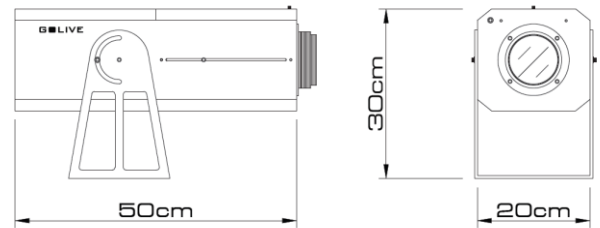

SIZE & WEIGHT

DIMENSIONI & PESO - DIMENSIONS & POIDS - ABMESSUNGEN & GEWICHT

Length

Lunghezza - Longueur - Länge

50 cm

Width

Larghezza - Largeur - Breite

20 cm

Height

Altezza - Hauteur - Höhe

30 cm

Weight

Peso - Poids - Gewicht

10 kg

CONSTRUCTION

DATI STRUTTURALI - STRUCTURE - KONSTRUKTION

Material

Materiale - Matériel - Material

Iron alloy
Lega di ferro - Alliage de fer - Metallegierung

Finishing

Finitura - Terminer - Fertigung

Opaque

Opaca - Opaque - Opak

Color

Colore - Couleur - Farbe

White or Gray

Bianco op. Grigio - Blanc ou Grise - Weiß oder Grau

ELECTRICAL PARAMETERS

ALIMENTAZIONE - ALIMENTATION - ELEKTRISCHE PARAMETER

Voltage

Voltaggio - Voltage - Spannungsversorgung

220/240 V_{ac} - 50/60 Hz

Power

Potenza - Puissance - Stromverbrauch

290-300 W

LAMP

LAMPADA - LAMPE - LEUCHTMITTEL

Type

Tipo - Type - Typ

OSRAM H4ArXS HSD 250 W/80

Power

Potenza - Puissance - Stromverbrauch

250 W

Brightness

Luminosità - Eclat - Lichtstrom

17.000 lm

Color temperature

Temperatura di colore - Temperature de la couleur - Farbtemperatur

8.000 °K

Life

Durata - Durée - Leuchtmittelbetriebsstunden

3.000 h

