



MULTIEFFECT

EN The **MULTILOGO** is a powerful projector, ideal for medium-long distance projections (over 20m); it can be used for architectural and environmental projections.

In **MULTIEFFECT** configuration, one of supplied dynamic effects is a standard feature.

Main Applications:

Architectural projections, Environmental projections, etc.

IT Il **MULTILOGO** è un proiettore potente, pensato per la media-lunga distanza (oltre 20m) che può essere utilizzato per proiezioni architettoniche ed ambientali in esterno.

La configurazione **MULTIEFFECT** ha di serie uno degli effetti dinamici in dotazione.

Principali Applicazioni:

Proiezioni architettoniche, Proiezioni ambientali, ecc.

FR Le **MULTILOGO** est un projecteur puissant, idéal pour les projections de moyenne-longue distance (plus de 20m); il peut être utilisé pour des projections d'architecture et de l'environnement.

En configuration **MULTIEFFECT**, l'un des effets dynamiques fournis est une fonction standard.

Applications principales:


Projections architecturales, Projections environnementales, etc.

DE Der **MULTILOGO** ist ein leistungsfähiger Projektor, ideal für mittlere bis lange Projektionsdistanzen (über 20 m). Er kann z. B. für Architektur- und Außenprojektionen verwendet werden.

In **MULTIEFFECT** Konfiguration: das Gerät ist standardmäßig mit einer dynamischen Effekt.

Haupteinsatzgebiete:

Architekturprojektionen, Außenprojektionen, usw.

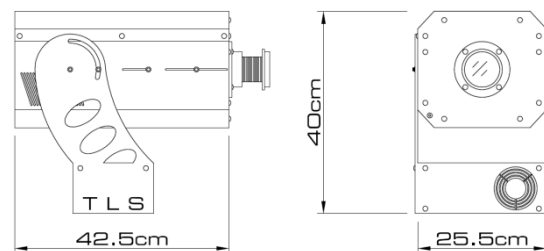

SIZE & WEIGHT

DIMENSIONI & PESO - DIMENSIONS & POIDS - ABMESSUNGEN & GEWICHT

Length Lunghezza - Longueur - Länge	42,5 cm
Width Larghezza - Largeur - Breite	25,5 cm
Height Altezza - Hauteur - Höhe	40 cm
Weight Peso - Poids - Gewicht	25 kg

CONSTRUCTION

DATI STRUTTURALI - STRUCTURE - KONSTRUKTION

Material Materiale - Matériel - Material	Iron alloy Lega di ferro - Alliage de fer - Metalleggiernug
Finishing Finitura - Terminer - Fertigung	Opaque Opaca - Opaque - Opak
Color Colore - Couleur - Farbe	Black Nero - Noir - Schwarz

ELECTRICAL PARAMETERS

ALIMENTAZIONE - ALIMENTATION - ELEKTRISCHE PARAMETER

Voltage Voltaggio - Voltage - Spannungsversorgung	220/240 V _{ac} - 50/60 Hz
Power Potenza - Puissance - Stromverbrauch	800 W

LAMP

LAMPADA - LAMPE - LEUCHTMITTEL

Type Tipo - Type - Typ	OSRAM HSR 575 W/72
Power Potenza - Puissance - Stromverbrauch	575 W
Brightness Luminosità - Éclat - Lichtstrom	49.000 lm
Color temperature Temperatura di colore - Temperature de la couleur - Farbtemperatur	7.200 °K
Life Durata - Durée - Leuchtmittelbetriebsstunden	1.000 h

MULTIEFFECT

PHOTOMETRIC DATA

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIE - FOTOMETRIE

Projector brightness

Luminosità proiettore - Eclat du projecteur - Lichtstrom

44.000 lm

Gobo size

Dimensione gobo - Taille des gobos - Gobogröße

OD: 49,4 mm

ID: 40,0 mm


Standard lens

Ottica standard - Objectif standard - Standardobjektiv

100 mm

Photometrics diagram

Diagrammi fotometrici - Photometrie - Fotometrie

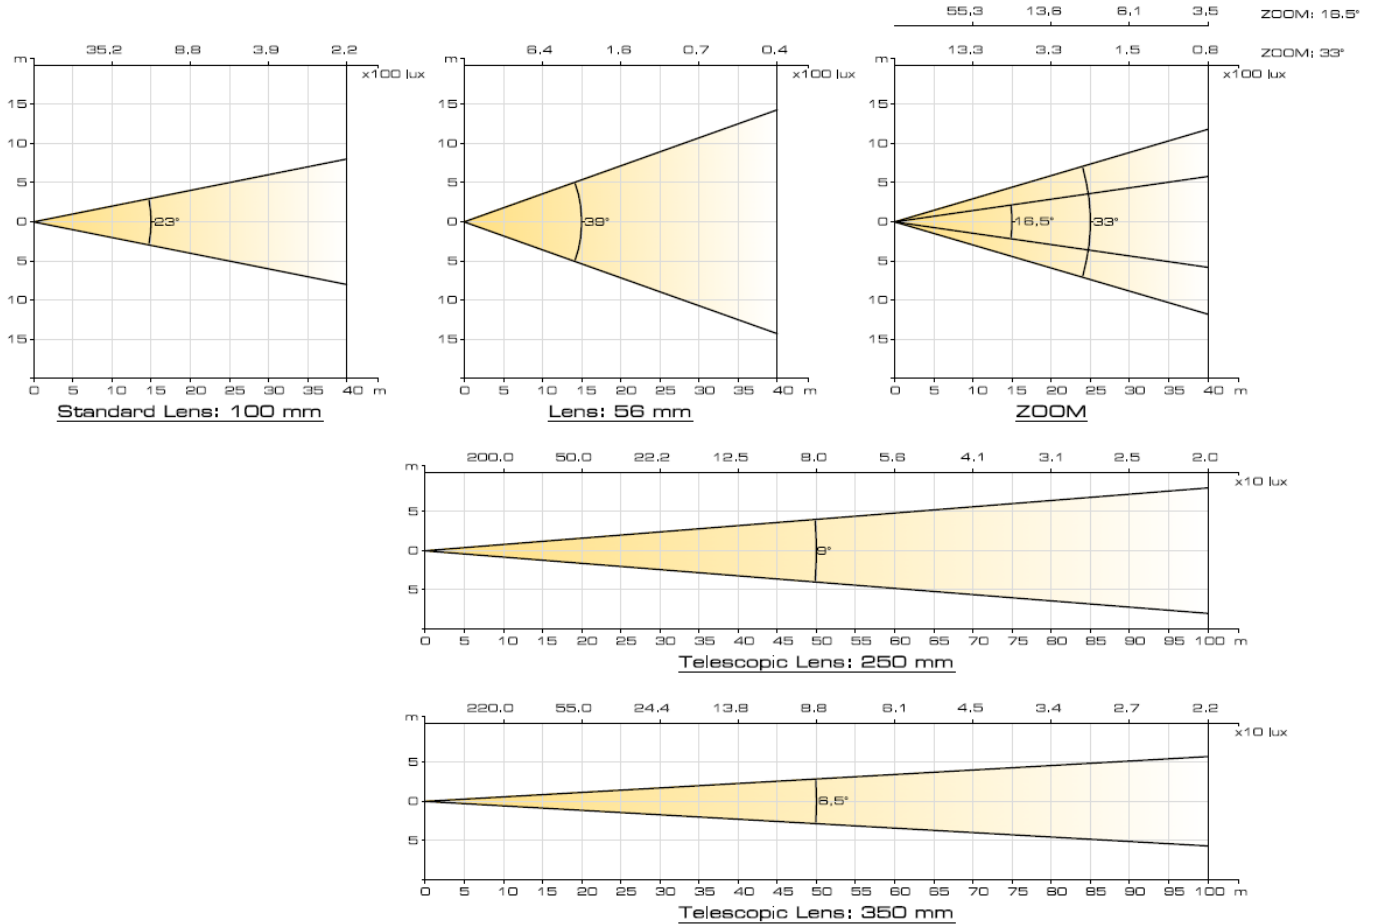

INCLUDED ITEMS

ARTICOLI IN DOTAZIONE - ACCESSOIRES FOURNIS - LIEFERUMFANG

Dynamic effects

Effetti dinamici - Effets dynamiques - Dynamische effekte

Fire, Water, Snow, Mirror*

Fuoco, Acqua, Neve, Specchio - Feu, Eau, Neige, Miroir - Feuer, Wasser, Schnee, Umlenkspiegel

*One, selected by the customer - Uno a scelta del cliente - Un, choisi par le client - Einem vom Kunden gewählt

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSORI OPZIONALI - ACCESSOIRES EN OPTION - OPTIONALES ZUBEHÖR

Optional lens

Ottiche opzionali - Objectif en option - Optionale objektive

56 mm

Zoom

Zoom - Zoom - Zoom

Telescopic lens

Ottiche telescopiche - Objectif en télescopique - Teleobjektiv

250 mm, 350 mm

Change Image kit

Kit Cambio gobo - Kit de changement gobo - Gobowechsler

5 Gobo

Rotation

Rotazione - Rotation - Zentrale motivrotation

Rain Cover

Copertura Antipioggia - Housse de pluie - Wetterschutzhaube

Housing kit

Kit di alloggiamento - Kit de disposition - Gehäusemontage

Extendable stand

Stativo Estendibile - Extendable stand - Höhenverstellbares Stativ