## **PHOS 45 DOWNLIGHT – TECHNISCHE DATEN**







Gerätebezeichnung:	PHOS 45 downlight
Gehäusematerial:	Stahl / Aluminium
Gewicht:	3,8 kg
Netzteil: ex	ctern, im Lieferumfang enthalten
Einsatzbereich:	trockene Innenräume
Umgebungstemperatur:	30° C – + 35° C
Kühlung:	aktive Kühlung, Ventilator
Geräuschpegel:	14 dBA
Leuchtmittel:	40 W High-Power LED
Projektionsentfernung bei normaler Raumbeleuchtung:	4 m
Projektionsentfernung bei Dunkelheit:	10 m
mittlere Lebensdauer der LED (L70):	
Farbtemperatur:	6.300 - 6.700 K
Lichtstrom der LED:	2.700 Lumen
Gobogröße / Imagegröße:	
Eingangsspannung:	
Stromverbrauch:	43 W
Wirkungsgrad:	0,85 cos. φ
Schutzklasse:	
Schutzart des Gehäuses	IP 20
Fotobiologische Sicherheit nach ICE62471:2006 EN62471	
Bestellnummern:20045320 – schwarz, 2004	45310 – weiß, 20045330 – silbern

Die 40 Watt Hochleistungs-LED von PHOS 45 downlight wird von einem geräuschoptimierten Lüfter wirkungsvoll gekühlt und bietet ein Plus an Leistung. Das Gerät kann in trockenen Innenräumen unauffällig in die Zwischendecke eingebaut werden. Trotz seiner kompakten Bauform liefert der Projektor eine überragende Helligkeit: Die empfohlene Projektionsentfernung bei normaler Raumbeleuchtung beträgt 4 Meter, bei Dunkelheit 10 Meter. PHOS 45 downlight wird für Einsatzorte empfohlen wie zum Beispiel: Verkaufsräume, Schalterhallen in Banken, Messestände und Museen. Das beiliegende elektronische Vorschaltgerät wird in der Zwischendecke platziert. Das Projektionsmotiv (Gobo) kann ohne Werkzeug gewechselt werden.

### **Ausstattung:**


Serienmäßig mit High-Power LED und Standardobjektiv 85 mm. Benötigtes Zubehör: Glasgobo mit individuellem Motiv.





## **Abmessungen**







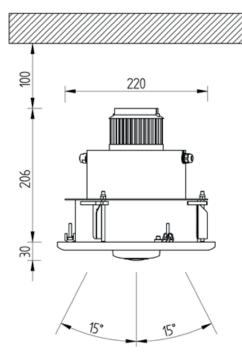




# derksen® lichttechnik

## Projektionsgröße

Standardobjektiv, f = 85 mm

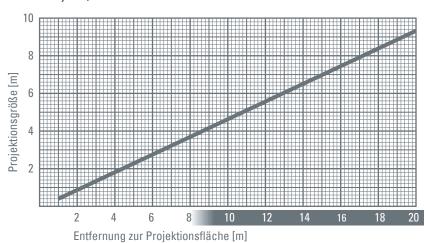

### Derksen Lichttechnik GmbH

Johannes-Rau-Allee 4 45889 Gelsenkirchen Germany

Tel.: +49 (0)209 / 9 80 70-0 Fax: +49 (0)209 / 9 80 70-60

info@derksen.de www.derksen.de

### GoboGobo - Ingo Kaulbach

Tannenweg 2 56856 Zell (Mosel) Germany

Tel.: +49 (0)65 42 / 95 400-82 Fax: +49 (0)65 42 / 95 400-83

gobo@gobogobo.de www.gobogobo.de